

Describe for TTP-243

TTP-243 User Manual



Prepared by : Techscan co.ltd

(주)Techscan Korea

Perfect Technology / HI-Quality

New Reader of the World

1. TTP-243 주요 spec

주요 spec

1. 저가격대 고성능 프린터
2. 3인치/SEC
3. 기본 메모리 1M (2/4/6/8M UPGRADE 가능)
4. Win XP, 2K, 98 드라이버 완벽호환
5. 한글 COMMAND 출력 (WINDOW FONT DOWN 가능)
6. Serial/ Parallel 통신포트 지원
7. Thermal Transfer, Direct Thermal
8. 해상도 203dpi(8 dots/mm)
9. Max. Print Width : 104mm
10. Max. Print Length : 2,286mm




* 다른 바코드 프린터에 비해 안정적이고 사용이 간편하다.

2. 리본과 라벨 설치법

리본과 라벨 설치 방법

1

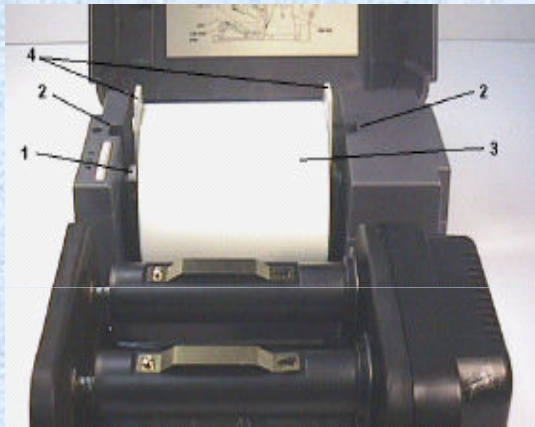

프린터 뚜껑 OPEN.

2



리본을 먼저 끼우게 됩니다.

3



리본을 밀부분으로 나오게 합니다.

2. 리본과 라벨 설치법


리본과 라벨 설치 방법

4



리본을 봉에 말아서 고정시
킵니다.

5

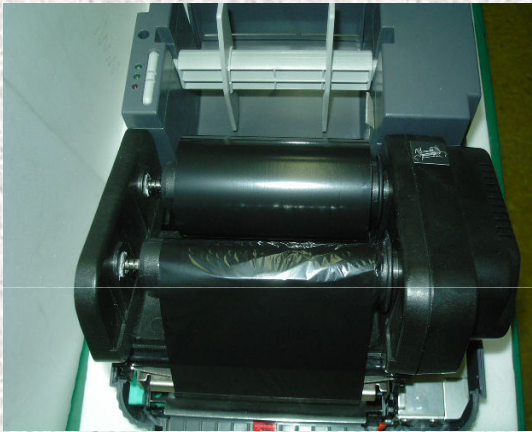

리본을 모두 끼운 상태의
사진입니다.(앞모습)

6




리본을 모두 끼운 상태의
사진입니다.(옆모습)

2. 리본과 라벨 설치법


리본과 라벨 설치 방법

7

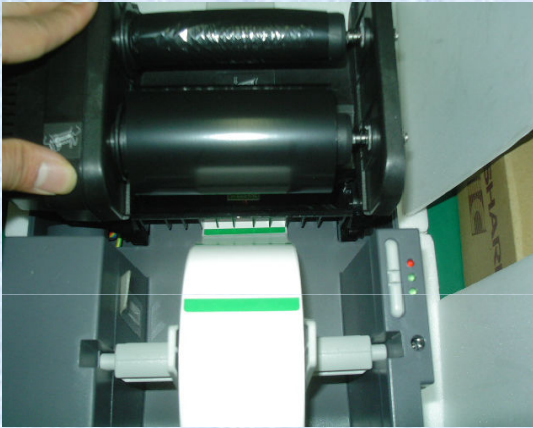

라벨을 장착하고 위에서 찍은 모습입니다.

8

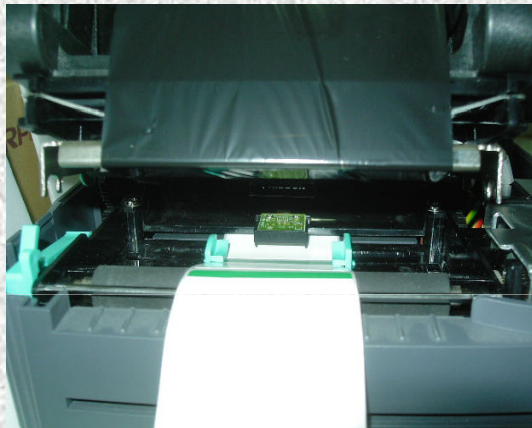

프라스틱을 라벨크기에 맞게
줄여 주어야 됩니다.
(앞모습)

9



리본과 라벨을 모두 장착한
상태의 사진입니다.

3. TTP-243 Button 사용법

Button 사용법




초기화 하는 방법

1. 전원을 끄다.
2. PAUSE와 FEED버튼을 계속 누르고 있는 상태에서 전원을 켜다.
3. LED가 위아래로 움직이다 멈추게 된다.
4. 전원을 껐다 켜다.

용지 CALIBRATION 작업

1. 전원을 끄다.
2. PAUSE버튼을 누르고 있는 상태에서 전원을 켜다.
3. 3초후 용지가 앞으로 나오다 멈춘다.
4. 전원을 껐다 켜다.

4. 리본설치 오류

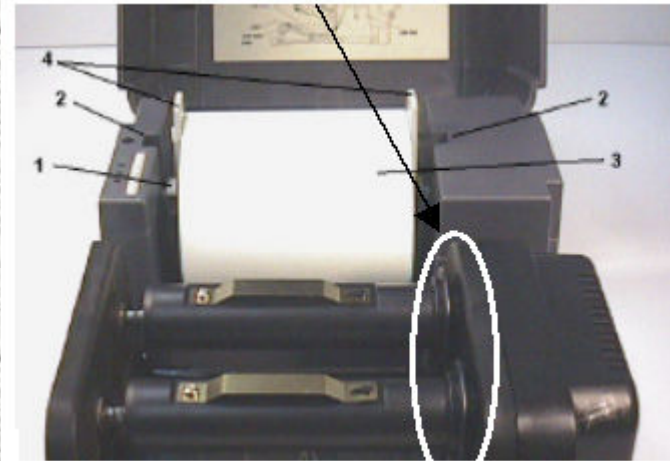

리본 설치 오류

1. 리본을 모두 제거한다.
2. 리본봉의 끝 나온 부분을 우측에 설치한다.
(반대로 설치하면 에러 발생)
3. 리본봉 설치를 위에 그림과 같이 제대로 했는지 다시 확인한다.