

LS2208 Setting Guide



TECHSCAN KOREA

LS2208 Setting Guide

Set All Defaults



Set All Defaults

Interface Barcode

Keyboard Wedge Host



IBM PC/AT & IBM PC Compatibles¹



Standard RS-232¹

USB Host



*HID Keyboard Emulation



Simple COM Port Emulation

Code39, Code128,UPC-A, EAN-13, EAN-8,Interleaved 2of5 코드는 기본적으로 Setting 되어 있습니다. 그 외 Code를 사용하시려면 아래에서 바코드 종류별로 출력하셔서 읽어주면 됩니다.


Code93 Barcode를 Setting 하실경우는 아래 두 바코를 차례대로 읽어주시면 됩니다.

Code 93 setting barcode




Enable Code 93

Code 93 Any Length

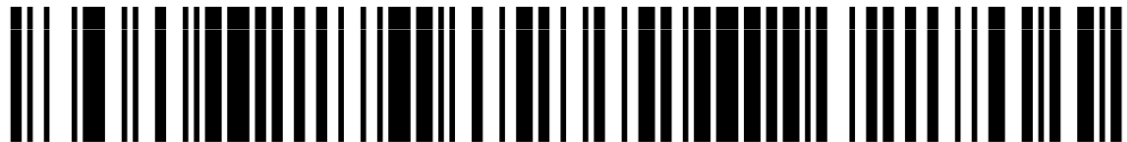


Code 93 - Any Length

Interleaved 2 of 5 바코드 리딩시 바코드가 읽히지 않으면 아래 바코드를 읽어주시면 됩니다.

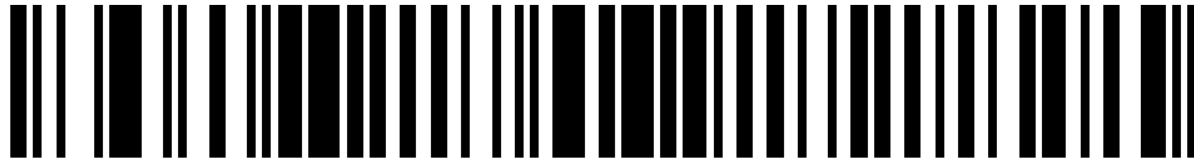

I 2 of 5 - Any Length

CodaBar(NW-7)
setting barcode

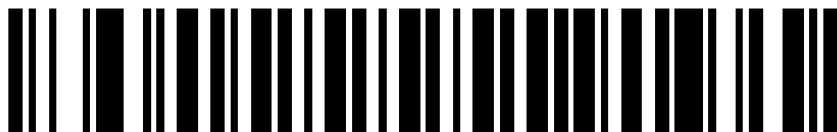


Enable Codabar



CodaBar Any Length

Enter ㄹ Setting

Codabar - Any Length

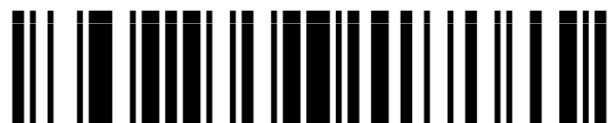

Scan Options



<DATA> <SUFFIX>



Enter